




## Garanti 12 år

RASPOR dusch- och frisörslang med innerslang i PVC, ytterhölje och kopplingar i förkromad mässing. Plant säte, löpande mutter. Typgodkänd DVGW, TUV.

Max.temp: 60°C, korta tider 80-90°C  
Max tryck: 40 bar  
Inv dia: 8 mm

Längder: 1250 - 2000 mm

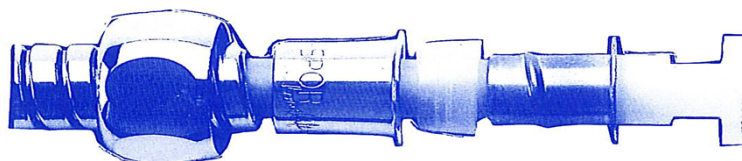

Patenterat kopplingsmontage

Kan levereras med kopplingar: Inv R15 sexkantsmutter x inv R15sexkantsmutter  
Inv R15 sexkantsmutter x inv R15 konad överfallsmutter  
Inv R15 överfallsmutter x utv R10

Levereras på begäran med andra kopplingar i ansl. R10, R15, R20