


Vibrationsdämpande slangar som ersätter kopparrör och förkortar arbetstiden väsentligt. Underlättar vid svåra krökar och trånga utrymmen vid installation av pumpar, värmepumpar, pannor, expansionskärl, stora tvätt- och diskmaskiner mm. Innerslang i mjuk pex, omflätning i rostfritt stål. Livsmedelsgodkänd  
Art nr, priser mm - se separat prislista

## Vibrapex

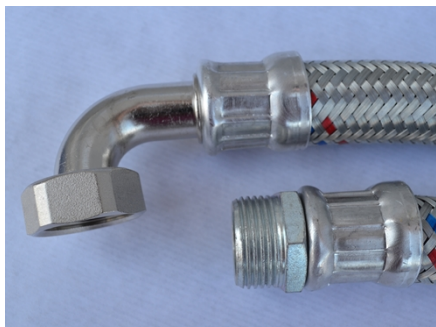

Max Tekniska data: Vibrapex  
 . temp 90°C  
 Max tryck: 10 bar  
 Inv. Dia (mm) 19, 25  
 Längder 400 - 1500 mm (standard)  
 Kopplingar: Förnicklad mässing  
 R15, R20, R25,  
 I = Plant säte, löpande mutter, inv. gänga  
 IV = Plant säte, löpande mutter, inv. gänga, vinkel  
 U = Fast utv. gänga  
 Packningar: Fiber (alt EPDM)

## Modulpex



Teknisk data: Modulpex  
 Max. temp: 90°C  
 Max. tryck 10 bar  
 Inv. dia (mm) 19 resp 25  
 Längder 400 - 1500 mm (standard)  
 Kopplingar: Slätände/ dyxdy  
 22x22/28x28, vinkel 22mm

## Isolering

Regapex-slangar kan, på begäran, även levereras med en böjlig och smidig värmeisolering av Armaflex. Isoleringen monteras på slangens, där den pressas fast i var ände på slanghylsan, så att en effektiv vattentätighet mot den omgivande luften uppnås. På så sätt undviks risken för kondens innanför isoleringen och därmed också korrosion på slangens metallhölje. Änd-ringar är i plast eller stål och kopplingar i stål eller mässing.

